


DADI IN GABBIA CAGE NUTS

DADI IN GABBIA PER FORI QUADRI CAGE NUTS FOR SQUARE HOLES




MATERIALI:


Gabbia: ACC C67 S UNI EN 10132 -4
Dado: ACC CL6 UNI EN ISO 898-2
TRATTAMENTO SUPERFICIALE: ZINCATURA BIANCA

MATERIALS:


Cage: CARBON STEEL C67 S UNI EN 10132-4
Nuts: STEEL CL6 UNI EN ISO 898-2
TREATMENT: WHITE ZINC PLATED

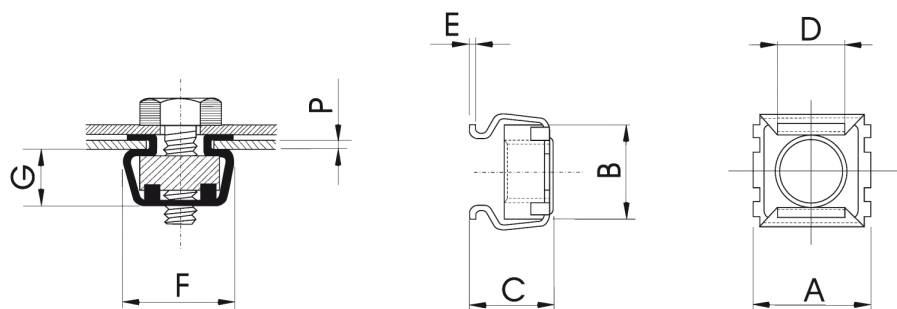

Ø Diametro Vite Screw Diameter	P Spessore Lamiera Sheet Thickness	Riferimento Reference	A ± 0,6	B ± 0,5	C ± 0,3	D ± 0,2	E	F ± 0,3	G ± 0,2	Foro Lamiera Sheet Hole
M3	0,3-0,9	EB-5303-A	9,8	8,5	5,1	4,8	0,3	9,8	3,7	5,3x5,3
	1,0-1,6	EB-5303-B			5,8					
	1,7-2,3	EB-5303-C			6,6					
	2,4-3,1	EB-5303-D			7,6					
M4	0,3-0,9	EB-5304-A			5,1					
	1,0-1,6	EB-5304-B			5,8					
	1,7-2,3	EB-5304-C			6,6					
	2,4-3,1	EB-5304-D			7,6					
M5	0,3-0,9	EB-5305-A			5,1					
	1,0-1,6	EB-5305-B			5,8					
	1,7-2,3	EB-5305-C			6,6					
	2,4-3,1	EB-5305-D			7,6					
M3	0,7-1,6	EB-673-A	10	8,5	7,2	5,8	0,45	10,5	5	6,7x6,7
	1,7-2,6	EB-673-B			8,2					
M4	0,7-1,6	EB-674-A			7,2					
	1,7-2,6	EB-674-B			8,2					
M5	0,7-1,6	EB-675-A			7,2					
	1,7-2,6	EB-675-B			8,2					

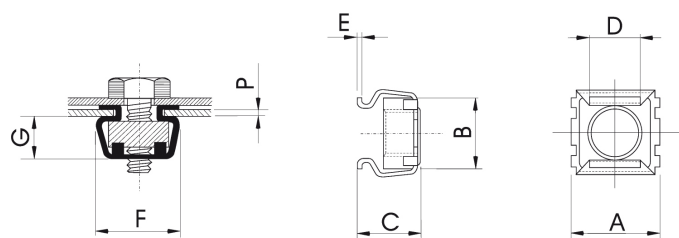

$\varnothing$ Diametro Vite Screw Diameter	P Spessore Lamiera Sheet Thickness	Riferimento Reference	A $\pm 0,6$	B $\pm 0,5$	C $\pm 0,3$	D $\pm 0,2$	E	F $\pm 0,3$	G $\pm 0,1$	Foro Lamiera Sheet Hole
M4	0,3-1,1	EB-834-0	12	10,8	8	7,2	0,45	12,5	6	8,3x8,3
	1,2-1,6	EB-834-A			8,3					
	1,7-2,5	EB-834-B			9,3					
	2,6-3,5	EB-834-C			10,1					
	3,6-4,5	EB-834-D			11					
M5	0,3-1,1	EB-835-0			8					
	1,2-1,6	EB-835-A			8,3					
	1,7-2,5	EB-835-B			9,3					
	2,6-3,5	EB-835-C			10,1					
	3,6-4,5	EB-835-D			11					
M6	0,3-1,1	EB-836-0			8					
	1,2-1,6	EB-836-A			8,3					
	1,7-2,5	EB-836-B			9,3					
	2,6-3,5	EB-836-C			10,1					
	3,6-4,5	EB-836-D			11					
M4	0,7-1,6	EB-954-A	13	12	8,6	7,7	0,45	13,5	6	9,5x9,5
	1,7-2,6	EB-954-B			9,5					
	2,7-3,5	EB-954-C			10,2					
M5	0,7-1,6	EB-955-A			8,6					
	1,7-2,6	EB-955-B			9,5					
	2,7-3,5	EB-955-C			10,2					
M6	0,7-1,6	EB-956-A			8,6					
	1,7-2,6	EB-956-B			9,5					
	2,7-3,5	EB-956-C			10,2					
M4	0,7-1,6	EB-904-AS	13,3	12	8,5	7	0,5	13,5	6,5	9x9
	1,7-2,6	EB-904-BS			9,6					
	2,7-3,5	EB-904-CS			10,2					
M5	0,7-1,6	EB-905-AS			8,5					
	1,7-2,6	EB-905-BS			9,6					
	2,7-3,5	EB-905-CS			10,2					
M6	0,7-1,6	EB-906-AS			8,5					
	1,7-2,6	EB-906-BS			9,6					
	2,7-3,5	EB-906-CS			10,2					

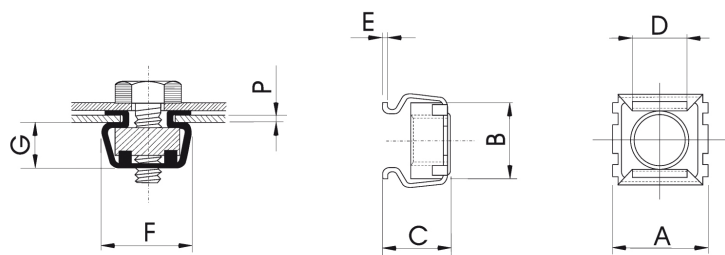


Ø Diametro Vite <i>Screw Diameter</i>	P Spessore Lamiera <i>Sheet Thickness</i>	Riferimento <i>Reference</i>	A ± 0,6	B ± 0,5	C ± 0,3	D ± 0,2	E	F ± 0,3	G ± 0,1	Foro Lamiera <i>Sheet Hole</i>
M6	1,2-2,2	EB-1006-B	15	11,3	9,7	9,5	0,5	15	6	10x10
M6	0,7-1,7	EB-1236-AS*	16,5	14,7	10,4	7,5	0,6	17,5	7,6	12,3x12,3
	1,8-3,1	EB-1236-BS*			12					
M8	0,7-1,7	EB-1238-AS*			10,4					
	1,8-3,1	EB-1238-BS*			12					
M10	0,7-1,7	EB-1231-AS*			10,4					
	1,8-3,1	EB-1231-BS*			12					
M6	0,7-1,7	EB-1236-A	16,6	15	10	8,5/11*	0,5	16,5	7,2	
	1,8-3,2	EB-1236-B			11,4					
	3,3-4,7	EB-1236-C			12,8					
	4,8-6,2	EB-1236-D			14					
M8	0,7-1,7	EB-1238-A			10					
	1,8-3,2	EB-1238-B			11,4					
	3,3-4,7	EB-1238-C			12,8					
	4,8-6,2	EB-1238-D			14					
M10	0,7-1,7	EB-1231-A			10					
	1,8-3,2	EB-1231-B			11,4					
	3,3-4,7	EB-1231-C			12,8					
	4,8-6,2	EB-1231-D			14					
M8	0,7-1,7	EB-1408-A	20	18	13,5	12,6	0,6	20,5	10,4	14x14
	1,8-3,2	EB-1408-B			15					
	3,3-4,7	EB-1408-C			16,5					
	4,8-6,2	EB-1408-D			18					
M10	0,7-1,7	EB-1410-A			13,5					
	1,8-3,2	EB-1410-B			15					
	3,3-4,7	EB-1410-C			16,5					
	4,8-6,2	EB-1410-D			18					
M12	0,7-1,7	EB-1412-A			13,5					
	1,8-3,2	EB-1412-B			15					
	3,3-4,7	EB-1412-C			16,5					
	4,8-6,2	EB-1412-D			18					

*S = Aletta svasata - Countersunk Wings |

* = Disponibili entrambe le quote - Available both Dimensions . SERIE F ES. 1238BF

DADI IN GABBIA CAGE NUTS

DADI IN GABBIA SERIE 5100 E 6100 CAGE NUTS 5100 & 6100 SERIES




MATERIALI:

Gabbia: ACC X5 CRNI 18/10 UNI EN 10088-2
Dado: ACC CL6 UNI EN ISO 898-2 C ZINCATO **O**
ACCIAIO INOX X5 CR NI 18/10 UNI EN 10088-2

MATERIALS:


Cage: STAINLESS STEEL X5 CRNI 18/10 UNI EN 10088-2
Nuts: STEEL CL6 UNI EN ISO 898-2 ZINC PLATED **OR**
STAINLESS STEEL X5 CR NI 18/10 UNI EN 10088-2

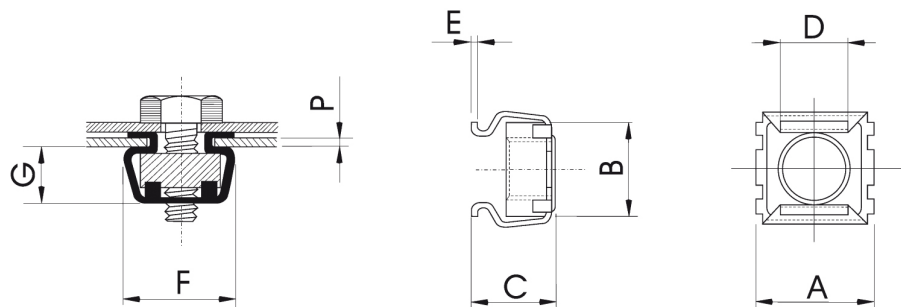

Ø Diametro Vite Screw Diameter	P Spessore Lamiera Sheet Thickness	Riferimento Reference	A ± 0,6	B ± 0,5	C ± 0,3	D ± 0,3	E	F ± 0,3	G ± 0,1	Foro Lamiera Sheet Hole
M3	0,3-0,9	EB-5103-A			5,1					
	1,0-1,6	EB-5103-B			5,8					
	1,7-2,3	EB-5103-C			6,6					
	2,4-3,1	EB-5103-D			7,6					
M4	0,3-0,9	EB-5104-A	9,8	8,5	5,1	4,8	0,3	9,8	3,7	5,3x5,3
	1,0-1,6	EB-5104-B			5,8					
	1,7-2,3	EB-5104-C			6,6					
	2,4-3,1	EB-5104-D			7,6					
M5	0,3-0,9	EB-5105-A			5,1					
	1,0-1,6	EB-5105-B			5,8					
	1,7-2,3	EB-5105-C			6,6					
	2,4-3,1	EB-5105-D			7,6					
M3	0,7-1,6	EB-6103-A	10	8,5	7,2	5,8	0,45	10,5	5	6,7x6,7
	1,7-2,6	EB-6103-B			8,2					
M4	0,7-1,6	EB-6104-A			7,2					
	1,7-2,6	EB-6104-B			8,2					
M5	0,7-1,6	EB-6105-A			7,2					
	1,7-2,6	EB-6105-B			8,2					
M4	0,3-1,1	EB-5114-0	12	10,8	8	7,2	0,45	12,5	6	8,3x8,3
	1,2-1,6	EB-5114-A			8,3					
	1,7-2,5	EB-5114-B			9,3					
	2,6-3,5	EB-5114-C			10,1					
	3,6-4,5	EB-5114-D			11					
M5	0,3-1,1	EB-5115-0			8					
	1,2-1,6	EB-5115-A			8,3					
	1,7-2,5	EB-5115-B			9,3					
	2,6-3,5	EB-5115-C			10,1					
	3,6-4,5	EB-5115-D			11					

DADI IN GABBIA SERIE 5100 E 6100

CAGE NUTS 5100 & 6100 SERIES

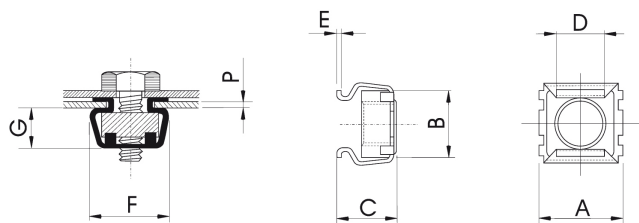

Ø Diametro Vite Screw Diameter	P Spessore Lamiera Sheet Thickness	Riferimento Reference	A ± 0,6	B ± 0,5	C ± 0,3	D ± 0,3	E	F ± 0,3	G ± 0,1	Foro Lamiera Sheet Hole
M6	0,3-1,1	EB-5116-0	12	10,8	8	7,2	0,45	12,5	6	8,3x8,3
	1,2-1,6	EB-5116-A			8,3					
	1,7-2,5	EB-5116-B			9,3					
	2,6-3,5	EB-5116-C			10,1					
	3,6-4,5	EB-5116-D			11					
M4	0,7-1,6	EB-6114-A	13	12	8,6	7,7	0,45	13,5	6,2	9,5x9,5
	1,7-2,6	EB-6114-B			9,5					
	2,7-3,5	EB-6114-C			10,2					
M5	0,7-1,6	EB-6115-A			8,6					
	1,7-2,6	EB-6115-B			9,5					
	2,7-3,5	EB-6115-C			10,2					
M6	0,7-1,6	EB-6116-A			8,6					
	1,7-2,6	EB-6116-B			9,5					
	2,7-3,5	EB-6116-C			10,2					
M6	0,7-1,7	EB-5126-A	16,6	15	10	8,5/11*	0,5	16,5	7,2	12,3x12,3
	1,8-3,2	EB-5126-B			11,4					
	3,3-4,7	EB-5126-C			12,8					
	4,8-6,2	EB-5126-D			14					
M8	0,7-1,7	EB-5128-A			10					
	1,8-3,2	EB-5128-B			11,4					
	3,3-4,7	EB-5128-C			12,8					
	4,8-6,2	EB-5128-D			14					
M10	0,7-1,7	EB-5120-A			10					
	1,8-3,2	EB-5120-B			11,4					
	3,3-4,7	EB-5120-C			12,8					
	4,8-6,2	EB-5120-D			14					
M8	0,7-1,7	EB-5138-A	20	18	13,5	12,6	0,6	20,5	10,4	14x14
	1,8-3,2	EB-5138-B			15					
	3,3-4,7	EB-5138-C			16,5					
	4,8-6,2	EB-5138-D			18					
M10	0,7-1,7	EB-5130-A			13,5					
	1,8-3,2	EB-5130-B			15					
	3,3-4,7	EB-5130-C			16,5					
	4,8-6,2	EB-5130-D			18					
M12	0,7-1,7	EB-5132-A			13,5					
	1,8-3,2	EB-5132-B			15					
	3,3-4,7	EB-5132-C			16,5					
	4,8-6,2	EB-5132-D			18					

*S = Aletta svasata - Countersunk Wings

* = Disponibili entrambe le quote - Available both Dimensions . SERIE F ES. 1238BF

DADI IN GABBIA
CAGE NUTS




DADI IN GABBIA TONDI SERIE T 410
CYLINDRICAL CAGE NUTS T 410 SERIES

MATERIALI:

Gabbia: FE P01 EN 10130-01
Dado: ACC CL6 ZINCATO BIANCO CR 3

MATERIALS:

Cage: FE P01 EN 10130-01
Nuts: STEEL CL6 ZINC WHITE CHR 3



Ø Diametro Vite Screw Diameter	P Spessore lamiera Sheet thickness	Riferimento Reference	A	B	E	Foro lamiera Sheet Hole ±0,1
M4	0,7 -4*	EB-T414	13	9,9	0,6	10,1
	1,5 -5					
M5	0,7 -4*	EB-T415	13	9,9	0,6	10,1
	1,5 -5					
M6	0,7 -4*	EB-T416	13	9,9	0,6	10,1
	1,5 -5					
M8	1 -6*	EB-T418	18	12,8	0,9	13,2
	1,5 -7					

* PER FORI SENZA SVASATURA - HOLE WITHOUT CHAMFER