

■ **ribattini**

a richiesta si producono ribattini in tutte le leghe, pieni, forati, semiforati e a disegno

■ **rivetti a strappo**

si eseguono particolari fuori standard per tutti gli articoli

■ * le quotazioni vengono fornite in fase di offerta

■ **rivets**

on demand we produce rivets in all alloys, solid type, open hole, half hole and on drawing

■ **blind rivets**

on request special execution for all articles

■ * the prices can be communicated when required

- rivetti in lega di alluminio / acciaio "AL/AC"
- rivetti in lega di alluminio testa fresata "ALTF/AC"
- rivetti in lega di alluminio testa larga e extralarga "ALTL/AC" - "ATEL/AC"
- rivetti in lega di alluminio / alluminio "AL/AL"
- rivetti in alluminio / acciaio "fiore" "ALG/AC"
- rivetti in acciaio zincato "AC/AC"
- rivetti in acciaio zincato testa fresata "ACTF/AC"
- rivetti in acciaio zincato testa larga "ACTL/AC"
- rivetti in rame / acciaio zincato "CU/AC"
- rivetti in rame / ottone "CU/OT"
- rivetto di massa "CU/AC FN"
- rivetti in acciaio inox "IN/IN"
- rivetti in acciaio inox testa fresata e larga "INTF/IN" "INTL/IN"
- rivetti in lega di alluminio / inox "AL/IN"
- rivetti ermetici in alluminio, rame, inox
- rivetti rullati in lega alluminio "ALR/AC"
- rivetti strutturali in acciaio
- rivetti alluminio 3 ali "AL3/AL"
- rivetti multistadio alluminio/acciaio

Rivetti a strappo

Blind rivets





- aluminium/steel blind rivets "AL/AC"
- aluminium/steel blind rivets "ALTF/AC"
- aluminium/steel large and extra large head blind rivets "ALTL/AC" - "ATEL/AC"
- aluminium blind rivets/aluminium "AL/AL"
- aluminium/steel peel rivets "ALG/AC"
- steel/steel blind rivets "AC/AC"
- steel/steel countersunk head blind rivets "ACTF/AC"
- steel/steel blind large head "ACTL/AC"
- copper/steel blind rivets "CU/AC"
- copper/brass blind rivets "CU/OT"
- blind rivets with electrical connectors "CU/AC FN"
- stainless steel/stainless steel blind rivets "IN/IN"
- stainless steel countersunk/large head blind rivets
- aluminium/stainless steel blind rivets "AL/IN"
- aluminium, copper, steel blind rivets
- aluminium/steel blind rivets grooved type grooved
- steel structural blind rivets
- aluminium blind rivets butterfly type "AL3/AL"
- aluminium/steel multistage rivets

rivetti in lega di alluminio/acciaio

aluminium/steel blind rivets

AL/AC

dimensioni/dimensions



Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : Acciaio zincato

Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : Steel zincplated

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	24 60	5,0	2.5 - 3.5	2,5	350	450	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	24 80	5,0	3.5 - 6.0	2,5	350	450	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	24 100	5,0	6.0 - 6.8	2,5	350	450	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	29 60	6,5	2.5 - 3.5	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	29 70	6,5	3.5 - 4.5	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	29 80	6,5	4.5 - 5.5	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	29 90	6,5	5.5 - 6.5	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	29 100	6,5	7.0 - 8.0	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	29 110	6,5	7.0 - 8.0	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	29 120	6,5	8.0 - 9.0	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	29 140	6,5	9.0 - 11.0	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	29 160	6,5	11.0 - 13.0	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	32 60	6,5	0.5 - 3.5	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	32 70	6,5	3.5 - 4.5	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	32 80	6,5	4.5 - 5.5	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	32 90	6,5	5.0 - 6.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	32 100	6,5	6.0 - 7.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	32 110	6,5	7.0 - 8.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	32 120	6,5	8.0 - 9.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	32 140	6,5	9.0 - 11.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	32 160	6,5	11.0 - 13.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	34 60	6,5	1.5 - 2.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	34 70	6,5	2.5 - 3.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	34 80	6,5	3.5 - 4.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	34 90	6,5	4.0 - 5.0	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	34 100	6,5	5.0 - 6.0	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	34 110	6,5	6.0 - 7.0	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	34 120	6,5	7.0 - 8.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	34 140	6,5	8.5 - 10.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	34 160	6,5	10.5 - 12.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 60	8,0	3.0 - 4.0	4,1	1400	2000	1000	



descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 80	8,0	4.0 - 5.0	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 90	8,0	5.0 - 6.0	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 100	8,0	6.0 - 6.5	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 110	8,0	6.5 - 7.5	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 120	8,0	7.5 - 8.5	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 140	8,0	8.5 - 10.5	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 160	8,0	10.5 - 12.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 180	8,0	12.5 - 14.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 200	8,0	14.5 - 16.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 220	8,0	16.5 - 17.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 250	8,0	17.5 - 21.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	40 300	8,0	21.5 - 26.0	4,1	1400	2000	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 60	9,5	0.5 - 2.5	5,1	2000	2700	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 70	9,5	2.5 - 3.5	5,1	2000	2700	1000	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 80	9,5	3.5 - 4.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 90	9,5	4.0 - 5.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 100	9,5	5.0 - 6.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 110	9,5	6.0 - 7.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 120	9,5	7.0 - 8.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 140	9,5	8.0 - 10.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 160	9,5	10.0 - 12.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 180	9,5	12.0 - 14.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 200	9,5	14.0 - 16.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 220	9,5	16.0 - 18.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 250	9,5	18.0 - 21.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 280	9,5	21.0 - 23.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 300	9,5	23.0 - 25.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 350	12,0	25.0 - 30.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	50 400	12,0	30.0 - 35.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 80	12,0	0.5 - 3.0	6,1	3100	3500	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 100	12,0	3.0 - 4.0	6,1	3100	3500	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 120	12,0	4.0 - 6.0	6,1	3100	3500	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 140	12,0	6.0 - 8.0	6,1	3100	3500	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 160	12,0	8.0 - 11.0	6,1	3100	3500	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 180	12,0	11.0 - 13.0	6,1	3100	3500	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 200	12,0	13.0 - 15.0	6,1	3100	3500	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 220	12,0	15.0 - 17.0	6,1	3100	3500	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 250	12,0	17.0 - 20.0	6,1	3100	3500	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	59 300	12,0	20.0 - 24.0	6,1	3100	3500	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	64 100	13,0	0.5 - 2.0	6,5	3600	4600	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	64 120	13,0	2.0 - 6.0	6,5	3600	4600	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	64 140	13,0	6.0 - 8.0	6,5	3600	4600	500	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	64 160	13,0	8.0 - 10.0	6,5	3600	4600	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	64 180	13,0	10.0 - 12.0	6,5	3600	4600	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	64 200	13,0	12.0 - 14.0	6,5	3600	4600	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	64 220	13,0	14.0 - 16.0	6,5	3600	4600	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	64 250	13,0	16.0 - 19.0	6,5	3600	4600	250	
lega di alluminio/acciaio	AL/AC	64 300	13,0	19.0 - 22.0	6,5	3600	4600	250	

rivetti in lega di alluminio testa fresata

aluminium/steel blind rivets countersunk head

ALTF/AC

dimensioni/dimensions



Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : Acciaio zincato
Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : Steel zincplated



descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 29	70	6,0	1.5 - 3.5	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 29	80	6,0	3.5 - 5.5	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 29	90	6,0	5.0 - 6.0	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 29	100	6,0	6.0 - 7.0	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 29	110	6,0	7.0 - 8.0	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 29	120	6,0	8.0 - 9.0	3,1	800	900	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 32	70	6,0	1.5 - 3.5	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 32	80	6,0	3.5 - 5.5	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 32	90	6,0	5.0 - 6.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 32	100	6,0	6.0 - 7.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 32	110	6,0	7.0 - 8.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 32	120	6,0	8.0 - 9.0	3,3	800	950	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 34	70	6,0	1.5 - 2.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 34	80	6,0	2.5 - 4.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 34	90	6,0	4.5 - 5.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 34	100	6,0	5.5 - 6.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 34	110	6,0	6.5 - 7.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 34	120	6,0	7.5 - 8.5	3,5	850	1000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	70	7,5	0.5 - 3.0	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	80	7,5	3.0 - 4.0	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	90	7,5	4.0 - 5.0	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	100	7,5	5.0 - 6.5	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	110	7,5	6.5 - 7.5	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	120	7,5	7.5 - 8.5	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	140	7,5	8.5 - 10.5	4,1	1400	2000	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	160	7,5	10.5 - 12.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	180	7,5	12.5 - 14.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 40	200	7,5	14.5 - 16.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 50	70	9,0	0.5 - 3.0	5,1	2000	2700	1000	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 50	80	9,0	3.0 - 4.5	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 50	90	9,0	4.5 - 5.5	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 50	100	9,0	5.5 - 6.5	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 50	110	9,0	6.5 - 7.5	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 50	120	9,0	7.5 - 8.5	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 50	140	9,0	8.5 - 9.5	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC 50	160	9,0	10.5 - 12.5	5,1	2000	2700	500	

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC	50 180	9,0	12.5 - 14.5	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC	50 200	9,0	14.5 - 16.5	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC	50 220	9,0	16.5 - 18.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC	50 250	9,0	18.0 - 21.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC	50 300	9,0	21.0 - 25.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa fresata	ALTF/AC	50 350	9,0	25.0 - 30.0	5,1	2000	2700	250	

rivetti in lega di alluminio testa larga e extralarga aluminium/steel blind rivets large and extra large head

ALTL/AC
ALTEL/AC

dimensioni/dimensions

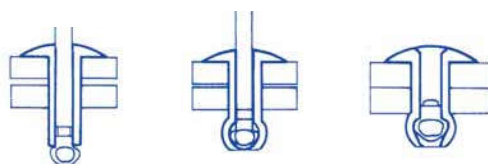

Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : Acciaio zincato

Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : Steel zincplated



descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 80	10,0	3.0 - 4.0	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 90	10,0	4.0 - 5.0	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 100	10,0	5.0 - 6.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 110	10,0	6.5 - 7.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 120	10,0	7.5 - 8.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 140	10,0	8.5 - 10.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 160	10,0	10.5 - 12.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 180	10,0	12.5 - 14.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 200	10,0	14.5 - 16.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 100	12,0	5.0 - 6.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 120	12,0	7.5 - 8.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 140	12,0	8.5 - 10.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 160	12,0	10.5 - 12.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 180	12,0	12.5 - 14.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 200	12,0	14.5 - 16.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	40 220	12,0	16.5 - 18.5	4,1	1400	2000	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 90	14,0	0.5 - 3.5	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 100	14,0	3.5 - 6.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 110	14,0	6.0 - 7.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 120	14,0	7.0 - 8.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 140	14,0	8.0 - 10.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 160	14,0	10.0 - 12.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 180	14,0	12.0 - 14.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 200	14,0	14.0 - 16.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 220	14,0	16.0 - 18.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 250	14,0	18.0 - 21.0	5,1	2000	2700	250	

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 300	14,0	21.0 - 25.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 350	14,0	25.0 - 30.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 120	16,0	7.0 - 8.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 140	16,0	8.0 - 10.0	5,1	2000	2700	500	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 160	16,0	10.0 - 12.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 180	16,0	12.0 - 14.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 200	16,0	14.0 - 16.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 220	16,0	16.0 - 18.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 250	16,0	18.0 - 21.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 300	16,0	21.0 - 25.0	5,1	2000	2700	250	
lega di alluminio/acciaio testa larga	ALTL/AC	50 350	16,0	25.0 - 30.0	5,1	2000	2700	250	

rivetti in lega di alluminio / alluminio aluminium blind rivets / aluminium

AL/AL

dimensioni/dimensions

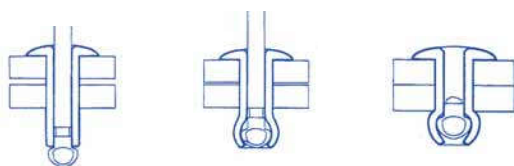

Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : Alluminio


Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : Aluminium

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	32 60	6,5	0.8 - 3.2	3,3	725	930	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	32 80	6,5	3.2 - 4.8	3,3	725	930	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	32 100	6,5	4.8 - 6.4	3,3	725	930	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	32 120	6,5	6.4 - 9.0	3,3	725	930	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	40 60	8,0	1.5 - 3.2	4,1	980	1275	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	40 80	8,0	3.2 - 5.0	4,1	980	1275	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	40 100	8,0	5.0 - 6.4	4,1	980	1275	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	40 120	8,0	6.4 - 9.0	4,1	980	1275	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	40 150	8,0	9.0 - 12.5	4,1	980	1275	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	50 80	9,5	1.5 - 3.2	4,9	1520	1960	1000	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	50 100	9,5	4.5 - 6.0	4,9	1520	1960	500	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	50 120	9,5	6.0 - 8.0	4,9	1520	1960	500	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	50 150	9,5	8.0 - 12.0	4,9	1520	1960	500	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	50 180	9,5	12.0 - 14.0	4,9	1520	1960	500	
lega di alluminio/alluminio	AL/AL	50 210	9,5	14.0 - 17.0	4,9	1520	1960	500	

rivetti in alluminio / acciaio "fiore" aluminium/steel peel rivets

ALG/AC

dimensioni/dimensions

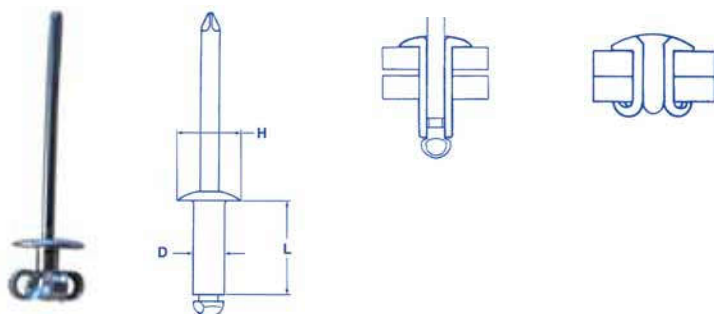

Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : Acciaio zincato

Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : Steel zincplated





descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	40 80	8,0	1.5 - 3.0	4,2	1400	2000	1000	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	40 100	8,0	2.5 - 5.0	4,2	1400	2000	1000	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	40 120	8,0	4.6 - 6.5	4,2	1400	2000	1000	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	40 140	8,0	6.0 - 8.0	4,2	1400	2000	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	40 160	8,0	7.5 - 10.0	4,2	1400	2000	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	40 180	8,0	9.0 - 12.0	4,2	1400	2000	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	40 200	8,0	11.5 - 14.0	4,2	1400	2000	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	40 250	8,0	13.5 - 15.0	4,2	1400	2000	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 100	9,5	1.0 - 5.0	5,2	2000	2700	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 120	9,5	4.5 - 7.0	5,2	2000	2700	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 140	9,5	6.5 - 9.0	5,2	2000	2700	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 160	9,5	8.5 - 10.0	5,2	2000	2700	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 180	9,5	9.5 - 12.0	5,2	2000	2700	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 200	9,5	11.5 - 14.0	5,2	2000	2700	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 250	9,5	13.5 - 19.0	5,2	2000	2700	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 300	9,5	18.5 - 23.0	5,2	2000	2700	500	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 400	9,5	30.0 - 35.0	5,2	2000	2700	250	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 500	9,5	40.0 - 45.0	5,2	2000	2700	150	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 550	9,5	45.0 - 50.0	5,2	2000	2700	150	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 600	9,5	50.0 - 55.0	5,2	2000	2700	100	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 700	9,5	60.0 - 65.0	5,2	2000	2700	100	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 800	9,5	70.0 - 75.0	5,2	2000	2700	100	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 900	9,5	75.0 - 80.0	5,2	2000	2700	50	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 1000	9,5	85.0 - 90.0	5,2	2000	2700	50	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 1100	9,5	95.0 - 105.0	5,2	2000	2700	50	
alluminio/acciaio "fiore"	ALG/AC	50 1200	9,5	105.0 - 115.0	5,2	2000	2700	50	

rivetti in acciaio zincato

steel/steel blind rivets

AC/AC

dimensioni/dimensions



Boccola : Acciaio zincato
Chiodo : Acciaio zincato

Body/rivet : Steel zincplated
Mandrel : Steel zincplated

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
acciaio zincato	AC/AC	29 60	6,5	2.0 - 3.0	3,1	1100	1200	1000	
acciaio zincato	AC/AC	29 70	6,5	3.0 - 4.0	3,1	1100	1200	1000	
acciaio zincato	AC/AC	29 80	6,5	4.0 - 5.0	3,1	1100	1200	1000	
acciaio zincato	AC/AC	29 90	6,5	5.0 - 6.0	3,1	1100	1200	1000	
acciaio zincato	AC/AC	29 100	6,5	6.0 - 7.0	3,1	1100	1200	1000	
acciaio zincato	AC/AC	29 110	6,5	7.0 - 8.0	3,1	1100	1200	1000	
acciaio zincato	AC/AC	29 120	6,5	8.0 - 9.0	3,1	1100	1200	1000	
acciaio zincato	AC/AC	32 60	6,5	2.0 - 3.0	3,3	1300	1650	1000	
acciaio zincato	AC/AC	32 70	6,5	3.0 - 4.0	3,3	1300	1650	1000	
acciaio zincato	AC/AC	32 80	6,5	4.0 - 5.0	3,3	1300	1650	1000	
acciaio zincato	AC/AC	32 90	6,5	5.0 - 6.0	3,3	1300	1650	1000	
acciaio zincato	AC/AC	32 100	6,5	6.0 - 7.0	3,3	1300	1650	1000	
acciaio zincato	AC/AC	32 110	6,5	7.0 - 8.0	3,3	1300	1650	1000	
acciaio zincato	AC/AC	32 120	6,5	8.0 - 9.0	3,3	1300	1650	1000	
acciaio zincato	AC/AC	40 60	8,0	0.5 - 2.5	4,1	2000	2300	1000	
acciaio zincato	AC/AC	40 70	8,0	2.5 - 3.5	4,1	2000	2300	1000	
acciaio zincato	AC/AC	40 80	8,0	3.5 - 4.5	4,1	2000	2300	1000	
acciaio zincato	AC/AC	40 90	8,0	4.5 - 5.5	4,1	2000	2300	1000	
acciaio zincato	AC/AC	40 100	8,0	5.5 - 6.5	4,1	2000	2300	500	
acciaio zincato	AC/AC	40 110	8,0	6.5 - 7.5	4,1	2000	2300	500	
acciaio zincato	AC/AC	40 120	8,0	7.5 - 8.5	4,1	2000	2300	500	
acciaio zincato	AC/AC	40 140	8,0	8.5 - 10.0	4,1	2000	2300	500	
acciaio zincato	AC/AC	40 160	8,0	10.0 - 12.0	4,1	2000	2300	500	
acciaio zincato	AC/AC	40 180	8,0	12.0 - 14.0	4,1	2000	2300	500	
acciaio zincato	AC/AC	40 200	8,0	14.0 - 16.0	4,1	2000	2300	500	
acciaio zincato	AC/AC	40 250	8,0	16.0 - 21.0	4,1	2000	2300	500	
acciaio zincato	AC/AC	40 300	8,0	21.0 - 25.0	4,1	2000	2300	250	
acciaio zincato	AC/AC	50 60	9,5	0.5 - 2.5	5,1	3000	3700	1000	
acciaio zincato	AC/AC	50 70	9,5	2.5 - 3.5	5,1	3000	3700	1000	
acciaio zincato	AC/AC	50 80	9,5	3.5 - 4.5	5,1	3000	3700	500	
acciaio zincato	AC/AC	50 90	9,5	4.5 - 5.5	5,1	3000	3700	500	
acciaio zincato	AC/AC	50 100	9,5	5.5 - 6.5	5,1	3000	3700	500	
acciaio zincato	AC/AC	50 110	9,5	6.5 - 7.5	5,1	3000	3700	500	
acciaio zincato	AC/AC	50 120	9,5	7.5 - 8.5	5,1	3000	3700	500	
acciaio zincato	AC/AC	50 140	9,5	8.5 - 10.0	5,1	3000	3700	500	
acciaio zincato	AC/AC	50 160	9,5	10.0 - 12.0	5,1	3000	3700	500	



descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	50 180	9,5	12,0 - 14,0	5,1	3000	3700	500	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	50 200	9,5	14,0 - 16,0	5,1	3000	3700	500	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	50 250	9,5	16,0 - 21,0	5,1	3000	3700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	50 300	9,5	21,0 - 25,0	5,1	3000	3700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	59 100	12,0	4,0 - 6,0	6,1	5000	5500	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	59 120	12,0	6,0 - 8,0	6,1	5000	5500	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	59 140	12,0	8,0 - 9,5	6,1	5000	5500	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	59 160	12,0	9,5 - 11,0	6,1	5000	5500	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	59 180	12,0	11,0 - 13,0	6,1	5000	5500	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	59 200	12,0	13,0 - 15,0	6,1	5000	5500	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	59 220	12,0	15,0 - 17,0	6,1	5000	5500	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	59 250	12,0	17,0 - 20,0	6,1	5000	5500	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	59 300	12,0	20,0 - 25,0	6,1	5000	5500	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	64 100	13,0	2,5 - 4,5	6,5	5600	5700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	64 120	13,0	4,5 - 6,5	6,5	5600	5700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	64 140	13,0	6,5 - 8,5	6,5	5600	5700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	64 160	13,0	8,5 - 10,5	6,5	5600	5700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	64 180	13,0	10,5 - 12,5	6,5	5600	5700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	64 200	13,0	12,5 - 14,5	6,5	5600	5700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	64 220	13,0	14,5 - 16,5	6,5	5600	5700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	64 250	13,0	16,5 - 19,5	6,5	5600	5700	250	
acciaio zincato/acciaio zincato	AC/AC	64 300	13,0	19,5 - 22,5	6,5	5600	5700	250	

rivetti in acciaio zincato testa fresata

steel/steel countersunk head blind rivets

ACTF/AC

dimensioni/dimensions

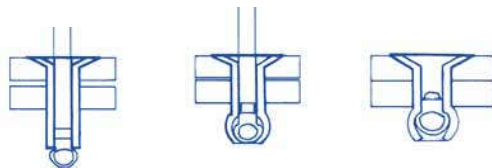

Boccola : Acciaio zincato
Chiodo : Acciaio zincato

Body/rivet : Steel zincplated
Mandrel : Steel zincplated

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	29 60	6,0	0,3 - 3,0	3,1	1100	1200	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	29 80	6,0	3,0 - 5,0	3,1	1100	1200	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	29 100	6,0	0,5 - 2,5	3,1	1100	1200	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	29 120	6,0	2,5 - 3,5	3,1	1100	1200	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	32 60	6,0	3,5 - 4,5	3,3	1300	1650	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	32 80	6,0	4,5 - 5,5	3,3	1300	1650	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	32 100	6,0	5,5 - 6,5	3,3	1300	1650	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	32 120	6,0	6,5 - 7,5	3,3	1300	1650	1000	



descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	40 60	7,5	7.5 - 8.5	4,1	2000	2300	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	40 80	7,5	8.5 - 10.0	4,1	2000	2300	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	40 100	7,5	10.0 - 12.0	4,1	2000	2300	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	40 120	7,5	12.0 - 14.0	4,1	2000	2300	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	40 140	7,5	14.0 - 16.0	4,1	2000	2300	500	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	40 160	7,5	16.0 - 21.0	4,1	2000	2300	500	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	40 180	7,5	21.0 - 25.0	4,1	2000	2300	500	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	50 80	9,0	6.0 - 8.0	4,9	3000	3700	1000	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	50 100	9,0	8.0 - 9.5	4,9	3000	3700	500	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	50 120	9,0	9.5 - 11.0	4,9	3000	3700	500	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	50 140	9,0	11.0 - 13.0	4,9	3000	3700	500	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	50 160	9,0	13.0 - 15.0	4,9	3000	3700	500	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	50 180	9,0	15.0 - 17.0	4,9	3000	3700	500	
acc. zinc./acciaio zinc. testa fresata	ACTF/AC	50 200	9,0	17.0 - 20.0	4,9	3000	3700	500	

rivetti in acciaio zincato a testa larga

steel rivets/steel blind large head

ACTL/AC

dimensioni/dimensions

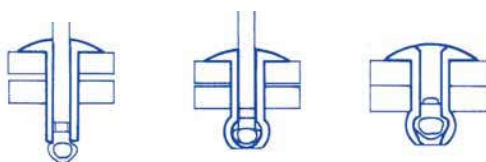

Boccola : Acciaio zincato
Chiodo : Acciaio zincato





Body/rivet : Steel zincplated
Mandrel : Steel zincplated

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
allum. zinc./acciaio zinc. testa larga	ACTL/AC	50 10	14,0	3.0 - 6.0	4,8	2400	4650	250	
allum. zinc./acciaio zinc. testa larga	ACTL/AC	50 12	14,0	6.0 - 8.0	4,8	2400	4650	250	
allum. zinc./acciaio zinc. testa larga	ACTL/AC	50 14	14,0	8.0 - 10.0	4,8	2400	4650	250	
allum. zinc./acciaio zinc. testa larga	ACTL/AC	50 16	14,0	10.0 - 12.0	4,8	2400	4650	250	
allum. zinc./acciaio zinc. testa larga	ACTL/AC	50 18	14,0	12.0 - 14.0	4,8	2400	4650	250	
allum. zinc./acciaio zinc. testa larga	ACTL/AC	50 21	14,0	14.0 - 16.0	4,8	2400	4650	200	
allum. zinc./acciaio zinc. testa larga	ACTL/AC	50 24	14,0	16.0 - 18.0	4,8	2400	4650	200	
allum. zinc./acciaio zinc. testa larga	ACTL/AC	50 30	14,0	23.0 - 25.0	4,8	2400	4650	150	

rivetti in rame / acciaio zincato copper/steel blind rivets

CU/AC

dimensioni/dimensions



Boccola : Rame
Chiodo : Acciaio zincato
Body/riwet : Copper
Mandrel : Steel zincplated

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rame/acciaio zincato	CU/AC	29 60	6,5	3.0 - 4.0	3,1	800	1000	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	29 70	6,5	4.0 - 5.0	3,1	800	1000	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	29 80	6,5	5.0 - 6.0	3,1	800	1000	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	29 90	6,5	6.0 - 7.0	3,1	800	1000	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	29 100	6,5	7.0 - 8.0	3,1	800	1000	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	29 110	6,5	8.0 - 9.0	3,1	800	1000	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	29 120	6,5	0.5 - 2.0	3,3	1000	1200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	32 50	6,5	2.0 - 3.0	3,3	1000	1200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	32 60	6,5	3.0 - 4.0	3,3	1000	1200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	32 70	6,5	4.0 - 5.0	3,3	1000	1200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	32 80	6,5	5.0 - 6.0	3,3	1000	1200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	32 90	6,5	6.0 - 7.0	3,3	1000	1200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	32 100	6,5	7.0 - 8.0	3,3	1000	1200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	32 110	6,5	8.0 - 9.0	3,3	1000	1200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	32 120	8,0	2.0 - 3.0	3,5	1300	1800	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	34 60	8,0	3.0 - 4.0	3,5	1300	1800	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	34 70	8,0	4.0 - 5.0	3,5	1300	1800	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	34 80	8,0	5.0 - 6.0	3,5	1300	1800	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	34 90	8,0	6.0 - 7.0	3,5	1300	1800	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	34 100	8,0	7.0 - 8.0	3,5	1300	1800	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	34 110	8,0	8.0 - 9.0	4,1	1300	1800	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	34 120	8,0	0.5 - 2.5	4,1	1600	2200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 60	8,0	2.5 - 3.5	4,1	1600	2200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 70	8,0	3.5 - 4.5	4,1	1600	2200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 80	8,0	4.5 - 5.5	4,1	1600	2200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 90	8,0	5.5 - 6.5	4,1	1600	2200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 100	8,0	6.5 - 7.5	4,1	1600	2200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 110	8,0	7.5 - 8.5	4,1	1600	2200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 120	8,0	8.5 - 10.0	4,1	1600	2200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 140	8,0	10.0 - 12.0	4,1	1600	2200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 160	8,0	12.0 - 14.0	4,1	1600	2200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	40 180	9,0	0.5 - 2.5	5,1	2300	3200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	50 60	9,0	2.5 - 3.5	5,1	2300	3200	1000	
rame/acciaio zincato	CU/AC	50 70	9,0	3.5 - 4.5	5,1	2300	3200	1000	



descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rame/acciaio zincato	CCU/A	50 90	9,0	4.5 - 5.5	5,1	2300	3200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	50 100	9,0	5.5 - 6.5	5,1	2300	3200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	50 110	9,0	6.5 - 7.5	5,1	2300	3200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	50 120	9,0	7.5 - 8.5	5,1	2300	3200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	50 140	9,0	8.5 - 10.0	5,1	2300	3200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	50 160	9,0	10.0 - 12.0	5,1	2300	3200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	50 180	9,0	12.0 - 14.0	5,1	2300	3200	500	
rame/acciaio zincato	CU/AC	50 200	9,0	14.0 - 16.0	5,1	2300	3200	500	

rivetti in rame / ottone

copper/brass blind rivets

CU/OT

dimensioni/dimensions

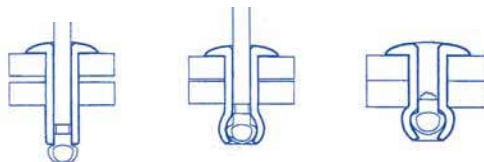

Boccola : Rame
Chiodo : Ottone

Body/rivet : Copper
Mandrel : Brass

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rame/ottone	CU/OT	32 70		3.0 - 4.0	3,3	800	1000	1000	
rame/ottone	CU/OT	32 80		4.0 - 5.0	3,3	800	1000	1000	
rame/ottone	CU/OT	32 90		5.0 - 6.0	3,3	800	1000	1000	
rame/ottone	CU/OT	32 100		6.0 - 7.0	3,3	800	1000	1000	
rame/ottone	CU/OT	32 110		7.0 - 8.0	3,3	800	1000	1000	
rame/ottone	CU/OT	32 120		8.0 - 9.0	3,3	800	1000	1000	
rame/ottone	CU/OT	34 70		3.0 - 4.0	3,5	1000	1400	1000	
rame/ottone	CU/OT	34 80		4.0 - 5.0	3,5	1000	1400	1000	
rame/ottone	CU/OT	34 90		5.0 - 6.0	3,5	1000	1400	1000	
rame/ottone	CU/OT	34 100		6.0 - 7.0	3,5	1000	1400	1000	
rame/ottone	CU/OT	34 110		7.0 - 8.0	3,5	1000	1400	1000	
rame/ottone	CU/OT	34 120		8.0 - 9.0	3,5	1000	1400	1000	
rame/ottone	CU/OT	40 70		2.5 - 3.5	4,1	1200	1700	1000	
rame/ottone	CU/OT	40 80		3.5 - 4.5	4,1	1200	1700	1000	
rame/ottone	CU/OT	40 90		4.5 - 5.5	4,1	1200	1700	1000	
rame/ottone	CU/OT	40 100		5.5 - 6.5	4,1	1200	1700	500	
rame/ottone	CU/OT	40 110		6.5 - 7.5	4,1	1200	1700	500	
rame/ottone	CU/OT	40 120		7.5 - 8.5	4,1	1200	1700	500	
rame/ottone	CU/OT	40 140		8.5 - 10.0	4,1	1200	1700	500	


rivetto di massa

blind rivets with electrical connecton

CU/AC FN

dimensioni/dimensions

faston 1 contatto 45° / one 45° electrical connection

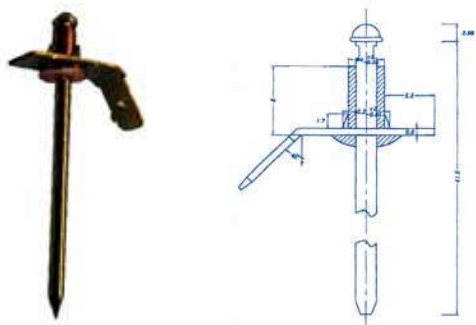

descrizione description	codice code	misura measure mm	grip max mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		n. pezzi pieces nr.		
					taglio cut	resistenza stretch	scatola box	cartone carton	
corpo in rame mandrino in acciaio faston in ottone copper body steel mandrel brass connection	CU/AC3960FN1-45	40x6	1,0	4,0	1400	2000	500	4000	
	CU/AC3970FN1-45	40x7	1,0	4,0	1400	2000	500	4000	
	CU/AC3980FN1-45	40x8	1,2	4,0	1400	2000	500	4000	

fornibili, a richiesta, con mandrino in ottone / on request with brass mandrel

fornibili, a richiesta, con mandrino ramato / on request with copper plated mandrel


rivetto di massa

blind rivets with electrical connections

CU/AC FN

dimensioni/dimensions

faston 2 contatti / 2 electrical connections

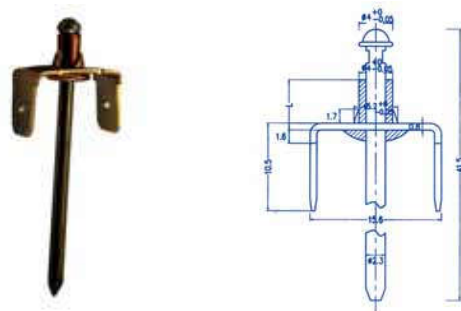

descrizione description	codice code	misura measure mm	grip max mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		n. pezzi pieces nr.		
					taglio cut	resistenza stretch	scatola box	cartone carton	
corpo in rame mandrino in acciaio faston in ottone copper body steel mandrel brass connection	CU/AC3960FN2	40x6	1,0	4,0	1400	2000	500	4000	
	CU/AC3970FN2	40x7	1,0	4,0	1400	2000	500	4000	
	CU/AC3980FN2	40x8	1,2	4,0	1400	2000	500	4000	

fornibili, a richiesta, con mandrino in ottone / on request with brass mandrel

fornibili, a richiesta, con mandrino ramato / on request with copper plated mandrel


rivetto di massa

blind rivets with electrical connection

CU/AC FN

dimensioni/dimensions

faston 4 contatti / 2 electrical connections

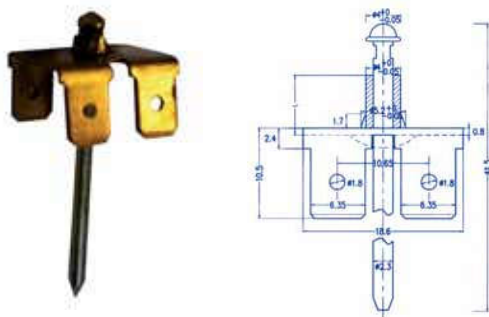

descrizione description	codice code	misura measure mm	grip max mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		n. pezzi pieces nr.		
					taglio cut	resistenza stretch	scatola box	cartone carton	
corpo in rame mandrino in acciaio faston in ottone copper body steel mandrel brass connection	CU/AC3960FN4	40x6	1,0	4,0	1400	2000	500	4000	
	CU/AC3970FN4	40x7	1,0	4,0	1400	2000	500	4000	
	CU/AC3980FN4	40x8	1,2	4,0	1400	2000	500	4000	

fornibili, a richiesta, con mandrino in ottone / on request with brass mandrel


fornibili, a richiesta, con mandrino ramato / on request with copper plated mandrel

rivetti in acciaio inox

stainless steel/stainless steel blind rivets

IN/IN

dimensioni/dimensions

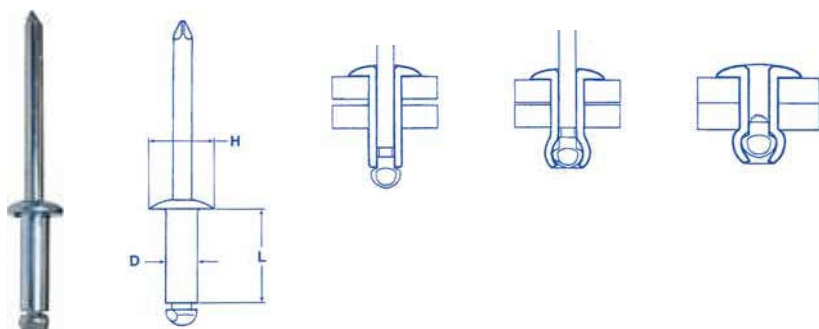

Boccola : AISI 304
Chiodo : AISI 304

Body/rivet : AISI 304
Mandrel : AISI 304



descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
inox/inox	IN/IN	29 60	6,5	1.0 - 3.0	3,1	2000	2300	1000	
inox/inox	IN/IN	29 80	6,5	3.0 - 5.0	3,1	2000	2300	1000	
inox/inox	IN/IN	29 100	6,5	5.0 - 7.0	3,1	2000	2300	1000	
inox/inox	IN/IN	29 120	6,5	7.0 - 9.0	3,1	2000	2300	1000	
inox/inox	IN/IN	32 60	6,5	1.0 - 3.0	3,3	2700	3000	1000	
inox/inox	IN/IN	32 80	6,5	3.0 - 5.0	3,3	2700	3000	1000	
inox/inox	IN/IN	32 100	6,5	5.0 - 7.0	3,3	2700	3000	1000	
inox/inox	IN/IN	40 60	8,0	1.0 - 2.5	4,1	4000	4500	1000	
inox/inox	IN/IN	40 80	8,0	2.5 - 4.5	4,1	4000	4500	1000	
inox/inox	IN/IN	40 100	8,0	4.5 - 6.5	4,1	4000	4500	500	
inox/inox	IN/IN	40 120	8,0	6.5 - 8.5	4,1	4000	4500	500	
inox/inox	IN/IN	40 140	8,0	8.5 - 10.5	4,1	4000	4500	500	
inox/inox	IN/IN	40 160	8,0	10.5 - 12.0	4,1	4000	4500	500	
inox/inox	IN/IN	48 60	9,5	1.0 - 2.0	4,9	5000	6500	1000	
inox/inox	IN/IN	48 80	9,5	2.0 - 4.0	4,9	5000	6500	1000	
inox/inox	IN/IN	48 100	9,5	4.0 - 6.0	4,9	5000	6500	500	
inox/inox	IN/IN	48 120	9,5	6.0 - 8.0	4,9	5000	6500	500	
inox/inox	IN/IN	48 140	9,5	8.0 - 9.5	4,9	5000	6500	500	
inox/inox	IN/IN	48 160	9,5	9.5 - 11.0	4,9	5000	6500	500	
inox/inox	IN/IN	48 180	9,5	11.0 - 15.0	4,9	5000	6500	500	
inox/inox	IN/IN	48 200	9,5	16.0 - 21.0	4,9	5000	6500	500	

rivetti in acciaio inox (A4)

stainless steel/stainless steel blind rivets (A4)

IN/IN(A4)

dimensioni/dimensions

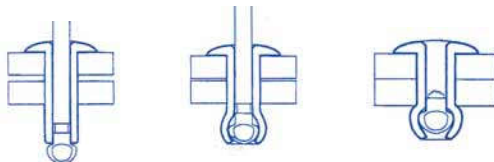

Boccola : AISI 304
Chiodo : AISI 304

Body/rivet : AISI 304
Mandrel : AISI 304


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
inox/inox (A4)	IN/INA4	32 60	6,5	0,5 - 2,5	3,3	2400	2750	1000	
inox/inox (A4)	IN/INA4	32 80	6,5	2,5 - 4,5	3,3	2400	2750	1000	
inox/inox (A4)	IN/INA4	32 100	6,5	4,5 - 6,5	3,3	2400	2750	1000	
inox/inox (A4)	IN/INA4	32 120	6,5	6,5 - 8,5	3,3	2400	2750	500	
inox/inox (A4)	IN/INA4	40 80	8,0	2,0 - 4,0	4,1	3400	4100	500	
inox/inox (A4)	IN/INA4	40 100	8,0	4,0 - 6,0	4,1	3400	4100	500	
inox/inox (A4)	IN/INA4	40 120	8,0	6,0 - 8,0	4,1	3400	4100	500	
inox/inox (A4)	IN/INA4	40 140	8,0	8,0 - 10,0	4,1	3400	4100	500	
inox/inox (A4)	IN/INA4	48 100	9,0	3,5 - 5,5	5,0	5150	5900	500	
inox/inox (A4)	IN/INA4	48 120	9,0	5,5 - 7,5	5,0	5150	5900	500	
inox/inox (A4)	IN/INA4	48 140	9,0	7,5 - 9,5	5,0	5150	5900	500	
inox/inox (A4)	IN/INA4	48 160	9,0	9,5 - 11,5	5,0	5150	5900	500	

rivetti in acciaio inox testa fresata

stainless steel/stainless steel countersunk head blind rivets

INTF/IN

dimensioni/dimensions

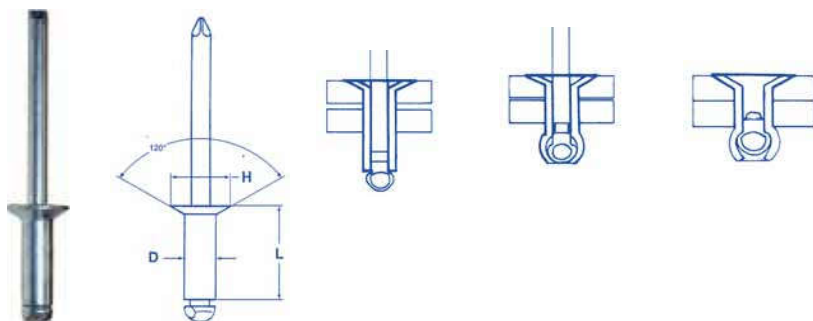

Boccola : AISI 304
Chiodo : AISI 304

Body/rivet : AISI 304
Mandrel : AISI 304


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	32 6	6,5	2.0 - 2.5	3,3	2350	2700	1000	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	32 8	6,5	2.5 - 4.5	3,3	2350	2700	1000	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	32 10	6,5	4.5 - 6.5	3,3	2350	2700	1000	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	40 8	8	3.0 - 4.0	4,1	3650	4200	1000	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	40 10	8	4.0 - 6.0	4,1	3650	4200	1000	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	40 12	8	6.0 - 8.0	4,1	3650	4200	500	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	40 14	8	8.0 - 10	4,1	3650	4200	500	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	48 8	9	3.0 - 3.5	5,0	5200	6000	1000	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	48 10	9	3.5 - 5.5	5,0	5200	6000	1000	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	48 12	9	5.5 - 7.5	5,0	5200	6000	500	
acciaio inox testa fresata/inox	INTF/IN	48 14	9	7.5 - 9.5	5,0	5200	6000	500	

rivetti in acciaio inox testa larga

stainless steel/stainless steel large head blind rivets

INTL/IN

dimensioni/dimensions

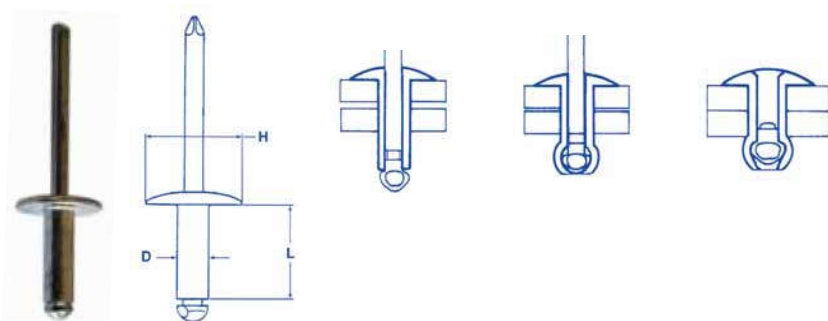

Boccola : AISI 304
Chiodo : AISI 304

Body/rivet : AISI 304
Mandrel : AISI 304


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
acciaio inox testa larga/inox	INTL/IN	48 10	14	3.5 - 5.5	5	5200	6000	250	
acciaio inox testa larga/inox	INTL/IN	48 12	14	5.5 - 7.5	5	5200	6000	250	
acciaio inox testa larga/inox	INTL/IN	48 14	14	7.5 - 9.5	5	5200	6000	250	
acciaio inox testa larga/inox	INTL/IN	48 16	14	9.5 - 11.5	5	5200	6000	250	
acciaio inox testa larga/inox	INTL/IN	48 18	14	11.5 - 13.5	5	5200	6000	250	

rivetti in lega di alluminio / inox

aluminium/stainless steel blind rivets

AL/IN

dimensioni/dimensions

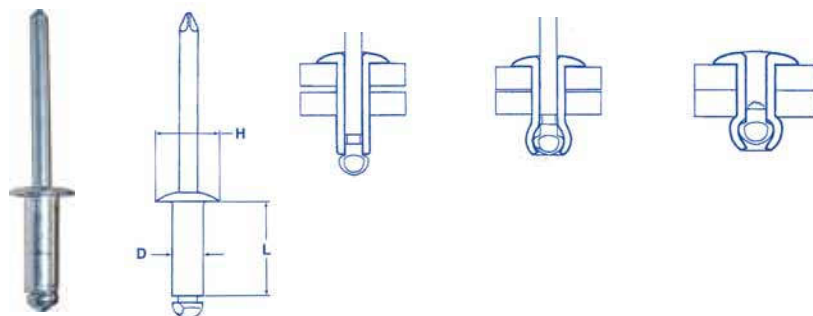

Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : AISI 304

Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : AISI 304


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
lega di alluminio/inox	AL/IN	29 60	6,5	1.0 - 3.0	3,1	800	900	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	29 80	6,5	3.0 - 5.0	3,1	800	900	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	29 100	6,5	5.0 - 7.0	3,1	800	900	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	29 120	6,5	7.0 - 9.0	3,1	800	900	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	32 60	6,5	1.0 - 3.0	3,3	800	950	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	32 80	6,5	3.0 - 5.0	3,3	800	950	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	32 100	6,5	5.0 - 7.0	3,3	800	950	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	32 120	6,5	7.0 - 9.0	3,3	800	950	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	40 60	8,0	1.0 - 3.0	4,1	1420	2000	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	40 80	8,0	3.0 - 5.0	4,1	1420	2000	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	40 100	8,0	5.0 - 7.0	4,1	1420	2000	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	40 120	8,0	7.0 - 9.0	4,1	1420	2000	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	40 140	8,0	9.0 - 11.0	4,1	1420	2000	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	40 160	8,0	11.0 - 13.0	4,1	1420	2000	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	48 80	9,5	2.0 - 4.0	5,1	2100	2800	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	48 100	9,5	4.0 - 6.0	5,1	2100	2800	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	48 120	9,5	6.0 - 8.0	5,1	2100	2800	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	48 140	9,5	8.0 - 9.5	5,1	2100	2800	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	48 160	9,5	9.5 - 11.0	5,1	2100	2800	-	
lega di alluminio/inox	AL/IN	48 200	9,5	11.0 - 13.0	5,1	2100	2800	-	

rivetti ermetici in alluminio

aluminium/steel blind rivets sealed type

ALS/AC

dimensioni/dimensions

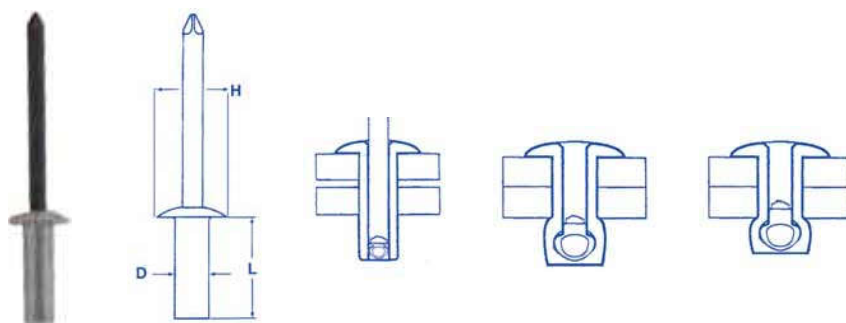


Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : Acciaio Zincato
Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : Steel zincplated

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 32	60	6	0,5 - 1,5	3,3	1160	1400	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 32	75	6	1,5 - 3,5	3,3	1160	1400	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 32	90	6	3,5 - 4,5	3,3	1160	1400	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 32	105	6	4,5 - 6,0	3,3	1160	1400	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 32	120	6	6,0 - 8,0	3,3	1160	1400	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 40	80	8	0,5 - 3,5	4,1	1750	1950	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 40	95	8	3,5 - 5,0	4,1	1750	1950	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 40	110	8	5,0 - 6,5	4,1	1750	1950	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 40	125	8	6,5 - 7,5	4,1	1750	1950	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 40	140	8	7,5 - 9,0	4,1	1750	1950	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 48	85	9,5	0,8 - 3,5	5,0	2650	3100	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 48	100	9,5	3,5 - 5,0	5,0	2650	3100	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 48	115	9,5	5,0 - 6,0	5,0	2650	3100	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 48	130	9,5	6,0 - 7,5	5,0	2650	3100	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 48	145	9,5	7,5 - 9,0	5,0	2650	3100	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 48	165	9,5	9,0 - 10,5	5,0	2650	3100	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 48	180	9,5	10,5 - 12,5	5,0	2650	3100	500	
ermetici in alluminio/acciaio	ALS/AC 48	220	9,5	12,5 - 16,0	5,0	2650	3100	500	

rivetti ermetici in alluminio a testa fresata/acciaio
aluminium/steel blind rivets sealed type countersunk head

ALTFS/AC

dimensioni/dimensions

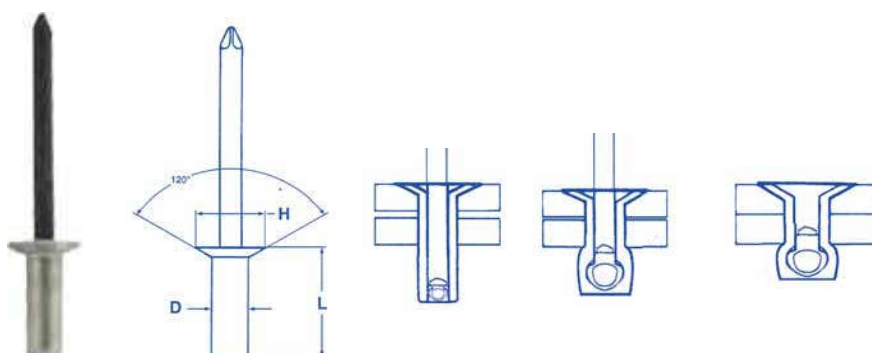


Boccola : ALMg 3,5
 Chiodo : Acciaio Zincato
 Body/rivet : ALMg 3,5
 Mandrel : Steel zincplated

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 32	80	6	2,4 - 3,0	3,3	1160	1400	500	
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 32	105	6	3,0 - 6,0	3,3	1160	1400	500	
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 40	80	8	2,7 - 3,0	4,1	1750	1950	500	
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 40	95	8	3,0 - 5,0	4,1	1750	1950	500	
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 40	110	8	5,0 - 6,5	4,1	1750	1950	500	
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 40	125	8	6,5 - 8,0	4,1	1750	1950	500	
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 48	85	9,5	3,0 - 3,5	5,0	2650	3100	500	
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 48	115	9,5	3,5 - 6,5	5,0	2650	3100	500	
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 48	145	9,5	6,5 - 9,0	5,0	2650	3100	500	
ermetici alluminio testa fresata/AC	ALTFS/AC 48	180	9,5	9,0 -11,5	5,0	2650	3100	500	

rivetti ermetici in alluminio/inox
aluminium/stainless steel blind rivets sealed type

ALS/IN

dimensioni/dimensions

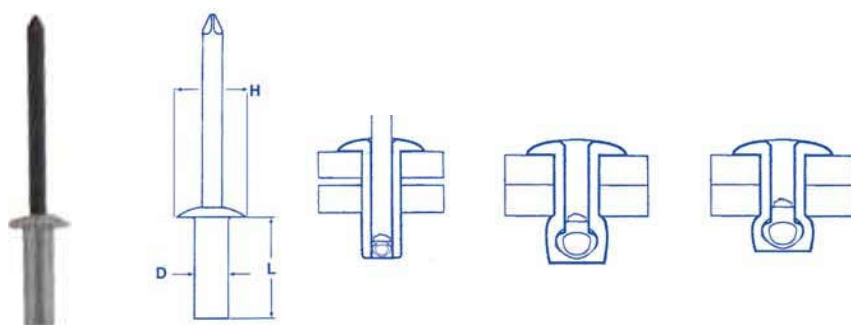

Boccola : ALMg 3,5
 Chiodo : AISI 304

Body/rivet : ALMg 3,5
 Mandrel : AISI 304


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 32	75	6	1.5 - 3.5	3,3	1160	1400	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 32	90	6	3.5 - 5.0	3,3	1160	1400	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 40	80	8	0.5 - 3.5	4,1	1750	1950	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 40	95	8	3.5 - 5.0	4,1	1750	1950	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 40	110	8	5.0 - 6.5	4,1	1750	1950	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 40	125	8	6.5 - 8.0	4,1	1750	1950	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 48	85	9,5	0.5 - 3.5	5,0	2650	3100	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 48	115	9,5	3.5 - 6.5	5,0	2650	3100	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 48	145	9,5	6.5 - 9.5	5,0	2650	3100	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 48	180	9,5	9.5 - 12.0	5,0	2650	3100	500	
ermetici alluminio/inox	ALS/IN 48	220	9,5	12.0 - 16.0	5,0	2650	3100	500	

rivetti ermetici in rame

copper/steel blind rivets sealed type


CUS/AC

dimensioni/dimensions



Boccola : Rame
Chiodo : Acciaio zincato

Body/rivet : Copper
Mandrel : Steel zincplated

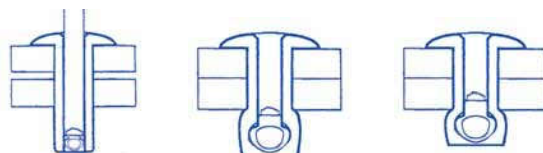


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
ermetici rame/acciaio zincato	CUS/AC	32 75	6	1.5 - 3.5	3,3	980	1372	500	
ermetici rame/acciaio zincato	CUS/AC	32 90	6	3.5 - 4.5	3,3	980	1372	500	
ermetici rame/acciaio zincato	CUS/AC	32 120	6	4.5 - 8.0	3,3	980	1372	500	
ermetici rame/acciaio zincato	CUS/AC	40 80	8	0.5 - 3.5	4,1	1421	2205	500	
ermetici rame/acciaio zincato	CUS/AC	40 100	8	3.5 - 5.0	4,1	1421	2205	500	
ermetici rame/acciaio zincato	CUS/AC	48 85	9,5	0.6 - 3.5	5,0	2058	3038	500	
ermetici rame/acciaio zincato	CUS/AC	48 115	9,5	3.5 - 5.5	5,0	2058	3038	500	

rivetti ermetici in rame/inox

copper/stainless steel blind rivets sealed type


CUS/IN

dimensioni/dimensions



Boccola : Rame
Chiodo : AISI 304

Body/rivet : Copper
Mandrel : Stainless steel

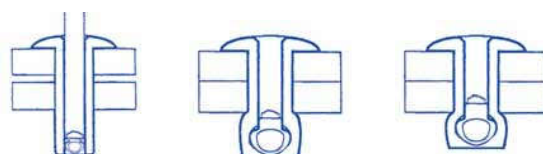


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
ermetici rame/inox	CUS/IN	32 65	6	0.5 - 2.0	3,2	1250	1300	500	
ermetici rame/inox	CUS/IN	32 80	6	2.0 - 3.5	3,2	1250	1300	500	
ermetici rame/inox	CUS/IN	32 95	6	3.5 - 5.0	3,2	1250	1300	500	
ermetici rame/inox	CUS/IN	40 80	8	0.5 - 3.5	4,0	1200	980	500	

rivetti ermetici inox/inox

stainless steel/stainless steel blind rivets sealed type

INS/IN

dimensioni/dimensions

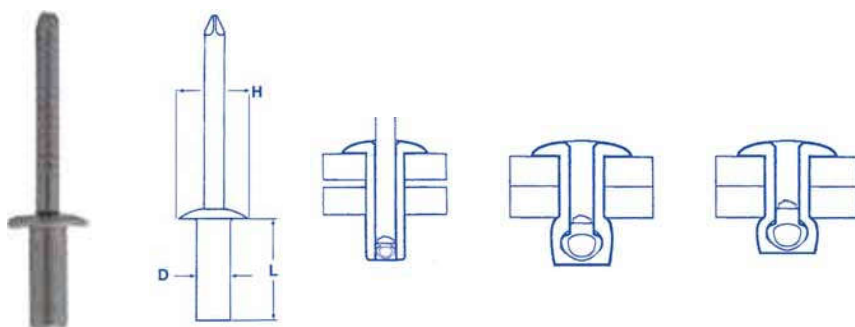

Boccola : AISI 304

Chiodo : AISI 304

Body/rivet : Stainless steel

Mandrel : Stainless steel


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
ermetici in inox/inox	INS/IN	32 80	6	0,5 - 3,0	3,3	1100	1200	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	32 95	6	1,5 - 4,5	3,3	1100	1200	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	32 120	6	4,5 - 7,5	3,3	1100	1200	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	40 80	8	0,5 - 3,0	4,1	1200	1860	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	40 95	8	1,0 - 4,5	4,1	1200	1860	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	40 120	8	4,5 - 7,5	4,1	1200	1860	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	40 140	8	7,5 - 10,0	4,1	1200	1860	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	40 160	8	10,0 - 12,0	4,1	1200	1860	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	48 95	9,5	1,0 - 4,0	5,0	2400	2840	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	48 120	9,5	4,5 - 6,0	5,0	2400	2840	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	48 130	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2400	2840	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	48 150	9,5	5,0 - 9,0	5,0	2400	2840	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	48 160	9,5	6,0 - 10,0	5,0	2400	2840	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	48 170	9,5	10,0 - 12,0	5,0	2400	2840	500	
ermetici in inox/inox	INS/IN	48 180	9,5	11,0 - 13,0	5,0	2400	2840	500	

rivetti rullati in lega di alluminio

aluminium/steel blind rivets grooved type grooved

ALR/AC

dimensioni/dimensions

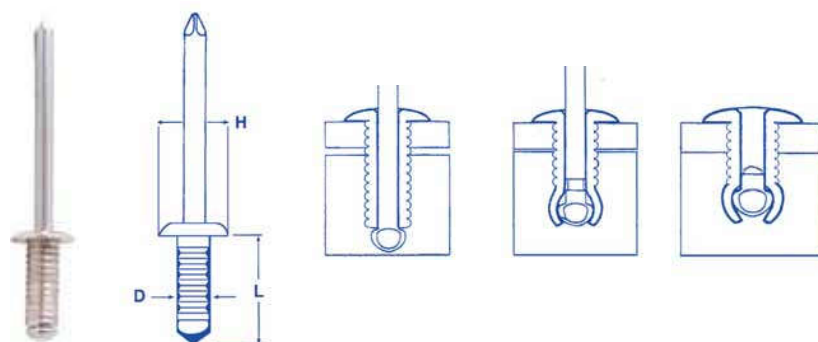

Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : Acciaio zincato

Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : Steel zincplated


descrizione description	codice code		H mm	foro hole Ø mm	pezzi x scatola pcs box	
	D	L				
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 32	10	6,5	3,5	1000	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 32	12	6,5	3,5	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 32	14	6,5	3,5	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 40	8	8	4,3	1000	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 40	10	8	4,3	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 40	12	8	4,3	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 40	14	8	4,3	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 40	16	8	4,3	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	8	10	5,2	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	10	10	5,2	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	12	10	5,2	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	14	10	5,2	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	16	10	5,2	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	18	10	5,2	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	20	10	5,2	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	25	10	5,2	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	30	10	5,2	500	
rullati in lega di alluminio/acciaio	ALR/AC 50	35	10	5,2	500	

rivetti strutturale in acciaio

steel structural blind rivets

ACB/AC

dimensioni/dimensions

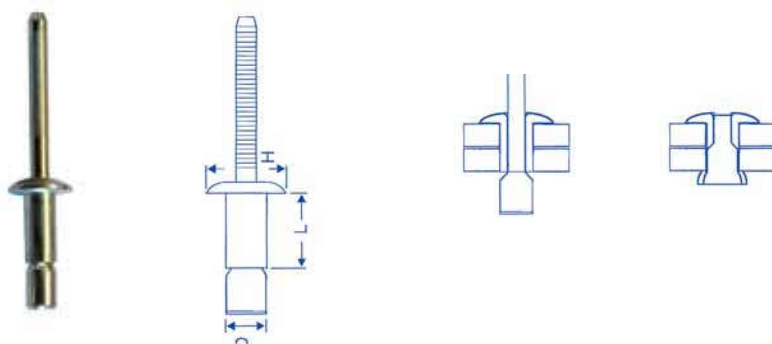

Boccola : Acciaio zincato
Chiodo : Acciaio zincato
Body/rivet : Steel zincplated
Mandrel : Steel zincplated


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
strutturale in acciaio	ACB/AC	48 11	10	1.6 - 6.9	5	6500	4400	500	
strutturale in acciaio	ACB/AC	48 14	10	1.6 - 11.1	5	6500	4400	500	
strutturale in acciaio	ACB/AC	64 15	13	2.0 - 10.0	7	10800	8000	500	
strutturale in acciaio	ACB/AC	64 20	13	2.0 - 16.0	7	10800	8000	500	

rivetti strutturale in acciaio testa fresata/acciaio

steel structural blind rivets countersunk head

ACTFB/AC

dimensioni/dimensions

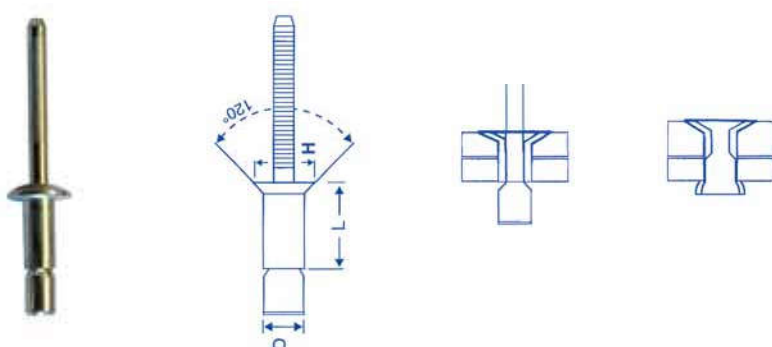

Boccola : Acciaio zincato
Chiodo : Acciaio zincato
Body/rivet : Steel zincplated
Mandrel : Steel zincplated


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
strutturale in acciaio testa fresata	ACTFB/AC	48 13	8,5	3.2 - 8.4	5	6500	4400	500	
strutturale in acciaio testa fresata	ACTFB/AC	48 16	8,5	3.2 - 12.2	5	6500	4400	500	
strutturale in acciaio testa fresata	ACTFB/AC	64 17	10	3.2 - 12.5	7	10800	8000	500	
strutturale in acciaio testa fresata	ACTFB/AC	64 17	10	3.2 - 12.5	7	10800	8000	500	

rivetti strutturale alta tenuta in acciaio/acciaio

steel structural rivets high strenght

ACH/AC

dimensioni/dimensions

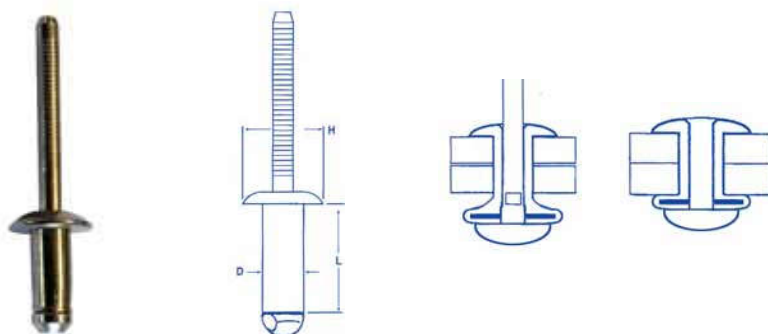

Boccola : Acciaio zincato
Chiodo : Acciaio zincato

Body/rivet : Steel zincplated
Mandrel : Steel zincplated


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
strutturale alta tenuta in acciaio	ACH/AC 48	10,5	13	2.8 - 3.8	5	8800	4400	1500	
strutturale alta tenuta in acciaio	ACH/AC 48	11	13	3.8 - 4.8	5	8800	4400	1000	
strutturale alta tenuta in acciaio	ACH/AC 64	12,5	13	4.8 - 6.8	7	8800	8000	1000	
strutturale alta tenuta in acciaio	ACH/AC 64	14,5	13	6.8 - 8.8	7	8800	8000	1000	
strutturale alta tenuta in acciaio	ACH/AC 64	16,5	13	8.8 - 10.8	7	8800	8000	1000	

rivetti alluminio 3 ali/alluminio

aluminium blind rivets butterfly type

AL3/AL

dimensioni/dimensions

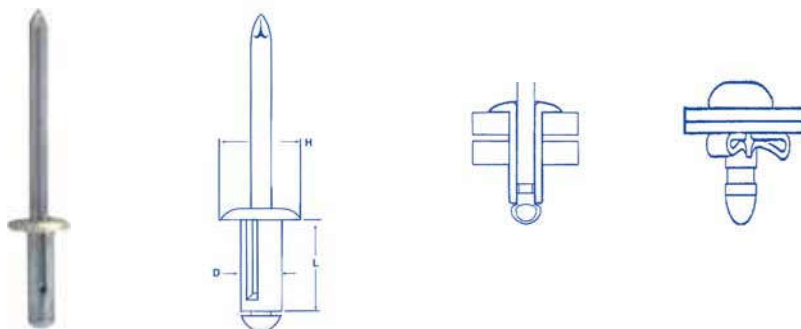

Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : ALMg 3,5

Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : ALMg 3,5


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rivetto alluminio 3 ali/alluminio	AL3/AL 40	13	8	1.0 - 3.0	3,3	980	1372	500	
rivetto alluminio 3 ali/alluminio	AL3/AL 40	18	8	1.0 - 7.0	3,3	980	1372	250	
rivetto alluminio 3 ali/alluminio	AL3/AL 40	24	8	4.0 - 12.0	3,3	980	1372	250	
rivetto alluminio 3 ali/alluminio	AL3/AL 48	15	10	1.0 - 3.0	4,1	1421	2205	250	
rivetto alluminio 3 ali/alluminio	AL3/AL 48	20	10	1.0 - 9.0	4,1	1421	2205	250	
rivetto alluminio 3 ali/alluminio	AL3/AL 48	25	10	4.0 - 12	5	2058	3038	200	
rivetto alluminio 3 ali/alluminio	AL3/AL 48	28	10	6.0 - 16	5	2058	3038	200	

rivetti multistadio alluminio/acciaio

aluminium/steel multistage rivets

ALM/AC

dimensioni/dimensions

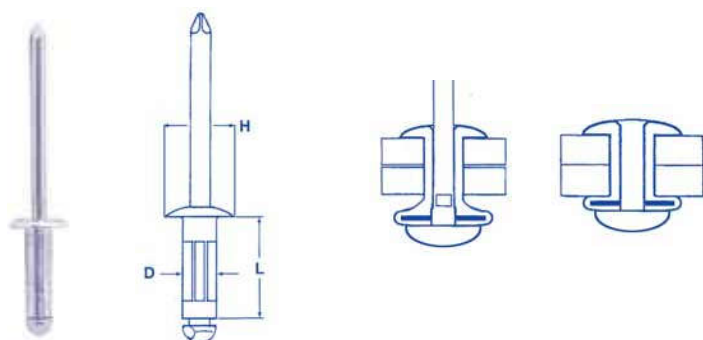

Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : Acciaio Zincato
Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : Steel zincplated


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	32 8	6,5	0,8 - 4,8	3,4	850	1100	1000	
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	32 9,5	6,5	2 - 6,5	3,4	850	1100	1000	
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	32 11,5	6,5	4 - 8	3,4	850	1100	1000	
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	40 10	8	1,2 - 6,5	4,2	1200	1650	500	
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	40 13	8	4 - 9,5	4,2	1200	1650	500	
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	40 17	8	8 - 13,5	4,2	1200	1650	500	
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	48 11	10	1,3 - 6,5	5,1	2100	2350	500	
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	48 15	10	4,8 - 11,1	5,1	2100	2350	500	
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	48 17	10	5,5 - 12	5,1	2100	2350	500	
rivetto multistadio alluminio/acciaio	ALM/AC	48 25	10	12,7 - 19,8	5,1	2100	2350	500	

rivetti multistadio alluminio testa fresata/acciaio

aluminium/steel multistage rivets countersunk head

ALTFM/AC

dimensioni/dimensions

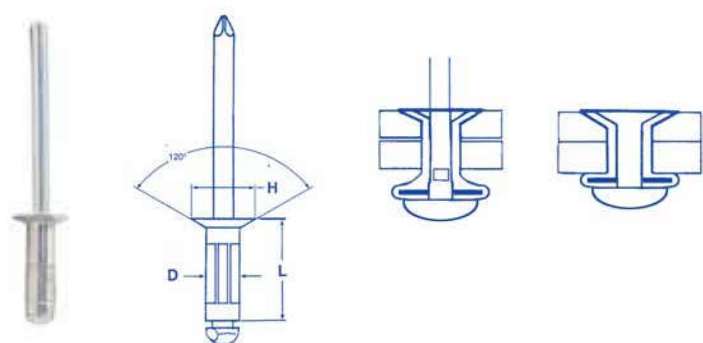


Boccola : ALMg 3,5
Chiodo : Acciaio Zincato
Body/rivet : ALMg 3,5
Mandrel : Steel zincplated

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rivetto multistadio testa fresata	ALTFM/AC	32 10	6	2,4 - 6,4	3,4	850	1000	1000	
rivetto multistadio testa fresata	ALTFM/AC	40 11	6,5	2,8 - 7,9	4,2	1200	1650	500	
rivetto multistadio testa fresata	ALTFM/AC	48 11	8,5	3,2 - 7,9	5,1	2100	2350	500	
rivetto multistadio testa fresata	ALTFM/AC	48 17	8,5	6,4 - 12,7	5,1	2100	2350	500	

rivetti multistadio alluminio testa larga/acciaio
aluminium/steel multistage large head

ALTLM/AC

dimensioni/dimensions

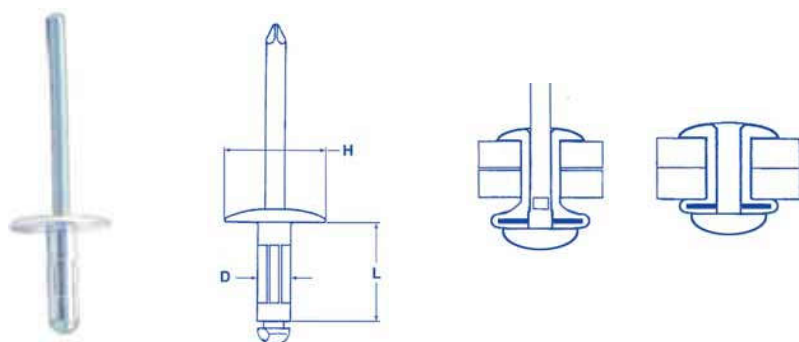

Boccola : ALMg 3,5
 Chiodo : Acciaio Zincato
 Body/rivet : ALMg 3,5
 Mandrel : Steel zincplated


descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rivetto multistadio testa larga	ALTLM/AC 48	10	16	1,6 - 6,4	5,1	2100	2350	500	
rivetto multistadio testa larga	ALTLM/AC 48	16	16	6,4 - 12,7	5,1	2100	2350	500	
rivetto multistadio testa larga	ALTLM/AC 48	25	16	12,7 - 19,8	5,1	2100	2350	500	

rivetti multistadio inox/inox

stainless steel/stainless steel blind rivets multistage

INM/IN

dimensioni/dimensions

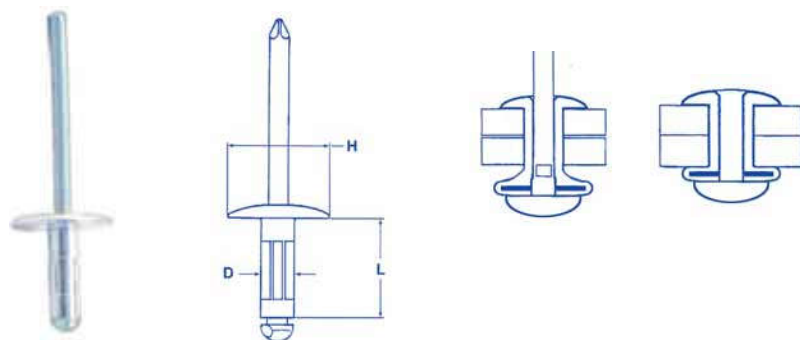

Boccola : Inox
 Chiodo : Inox
 Body/rivet : Stainless steel
 Mandrel : Stainless steel



descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rivetto multistadio inox/inox	INM/IN	32 7	6,5	1 - 3	3,4	2000-3800	2500	1000	
rivetto multistadio inox/inox	INM/IN	32 9	6,5	3 - 5	3,4	2000-3800	2500	1000	
rivetto multistadio inox/inox	INM/IN	32 11	6,5	5 - 7	3,4	2000-3800	2500	1000	
rivetto multistadio inox/inox	INM/IN	40 7	8	1,2 - 3	4,2	3500-5100	3700	500	
rivetto multistadio inox/inox	INM/IN	40 9	8	3 - 5	4,2	3500-5100	3700	500	
rivetto multistadio inox/inox	INM/IN	40 12	8	5 - 7	4,2	3500-5100	3700	500	
rivetto multistadio inox/inox	INM/IN	48 9	10	1,5 - 3,5	5,1	5000-6900	5000	500	
rivetto multistadio inox/inox	INM/IN	48 12	10	3,5 - 6	5,1	5000-6900	5000	500	
rivetto multistadio inox/inox	INM/IN	48 15	10	6 - 8,5	5,1	5000-6900	5000	500	

rivetti multistadio alluminio/inox

aluminium/stainless steel blind rivets multistage

ACM/IN

dimensioni/dimensions

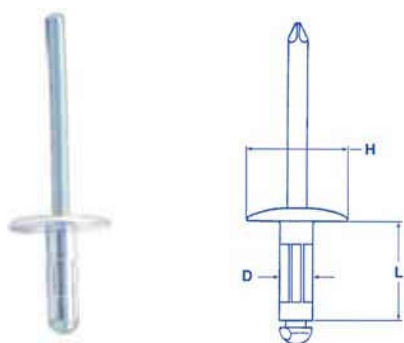

Boccola : Alluminio

Chiodo : Inox

Body/rivet : Aluminium

Mandrel : Stainless steel



descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	32 8	6,5	0,8 - 4,8	3,4	850	1100	1000	
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	32 9,5	6,5	2 - 6,5	3,4	850	1100	1000	
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	32 11,5	6,5	4 - 8	3,4	850	1100	1000	
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	40 10	8	1,2 - 6,5	4,2	1200	1650	500	
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	40 13	8	4 - 9,5	4,2	1200	1650	500	
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	40 17	8	8 - 13,5	4,2	1200	1650	500	
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	48 11	10	1,3 - 6,5	5,1	2100	2350	500	
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	48 15	10	4,8 - 11,1	5,1	2100	2350	500	
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	48 17	10	5,5 - 12	5,1	2100	2350	500	
rivetto multistadio alluminio/inox	ACM/IN	48 25	10	12,7 - 19,8	5,1	2100	2350	500	

rivetti multistadio acciaio/acciaio

aluminium multistage multifar rivets

ACM/AC

dimensioni/dimensions

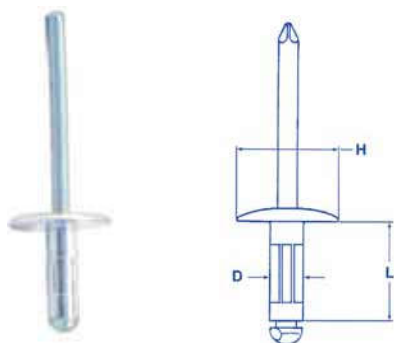

Boccola : Acciaio Zincato

Chiodo : Acciaio Zincato

Body/rivet : Zincplated steel

Mandrel : Zincplated steel

descrizione description	codice code		H mm	spessore thickness mm	foro hole Ø mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pcs box	
	D	L				taglio cut	resistenza stretch		
rivetto multistadio acciaio/acciaio	ACM/AC	32 10	6,5	1 - 4	3,4	1300	1650	1000	
rivetto multistadio acciaio/acciaio	ACM/AC	40 11	8	1,5 - 5	4,2	1900	2450	500	
rivetto multistadio acciaio/acciaio	ACM/AC	48 11	10	1,2 - 4,8	5,1	2500	3500	500	
rivetto multistadio acciaio/acciaio	ACM/AC	48 14	10	4 - 6,3	5,1	2500	3500	500	