

■ inserti filettati

a richiesta si producono inserti filettati fuori standard a disegno

■ * le quotazioni vengono fornite in fase di offerta

■ blind nuts

on demand we produce blind nuts out of standard on drawing

■ * the prices can be communicated when required

- inserto in acciaio testa cilindrica corpo zigrinato "ITT/Z"
- inserto in acciaio testa svasata corpo zigrinato "ITS/Z"
- inserto in acciaio testa ridotta corpo zigrinato "ITR/Z"
- inserto in acciaio testa ridotta corpo esagonale "ITR/E"
- inserto in acciaio testa tonda corpo esagonale "ITT/E"
- inserto in acciaio testa tonda corpo esagonale "ITT/C"
- inserto in acciaio testa ridotta corpo esagonale "ITR/EC"
- inserto in acciaio testa ridotta corpo cilindrico cieco "ITT/C"

Inserti



Blind nuts

- steel blind nuts cylindrical head - grooved body "ITT/Z"
- steel blind nuts countersunk head - grooved body "ITS/Z"
- steel blind nuts reduced head - grooved body "ITR/Z"
- steel blind nuts cylindrical head - exagonal body "ITR/E"
- steel blind nuts cylindrical head - exagonal body "ITT/E"
- steel blind nuts cylindrical head - closed exagonal body "ITT/EC"
- steel blind nuts reduced head - closed exagonal body "ITR/EC"
- steel blind nuts cylindrical head - closed end body "ITT/C"

inserto corpo zigrinato special body blind nuts

inserti acciaio ZNB testa cilindrica - corpo zigrinato
steel blind nuts cylindrical head - grooved body

ITT-Z





misura (MxL) size (MxL)	D mm	d mm	spessore thickness mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pieces box	
				max N	max Nm		
M3x9,5	8	4,9	0,3 - 1,8	4300	1	1000	
M3x10,5	8	4,9	1,8 - 3,0	4300	1	1000	
M4x11	9	5,9	0,3 - 2,5	7300	4	1000	
M4x13	9	5,9	2,5 - 4,0	7300	4	1000	
M5x13	10	6,9	0,5 - 3,0	11450	7	1000	
M5x15	10	6,9	3,0 - 5,0	11450	7	1000	
M6x15	13	8,9	0,5 - 2,5	16900	15	500	
M6x17,5	13	8,9	4,0 - 6,0	16900	15	500	
M8x17,5	16	10,9	0,8 - 3,5	24200	26	500	
M8x20	16	10,9	3,5 - 6,0	24200	26	500	
M10x19	16	11,9	1,0 - 3,5	28650	45	500	
M10x22	16	11,9	3,5 - 6,0	28650	45	500	

• A richiesta disponibili anche con corpo 13

inserti acciaio ZNB testa svasata - corpo zigrinato
steel blind nuts countersunk head - grooved body

ITS-Z





misura (MxL) size (MxL)	D mm	d mm	spessore thickness mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pieces box	
				max N	max Nm		
M3x9,5	8	4,9	1,5 - 2,8	4300	1	1000	
M3x10,5	8	4,9	2,8 - 4,0	4300	1	1000	
M4x11	9	5,9	1,5 - 3,5	7300	4	1000	
M4x13	9	5,9	3,5 - 5,0	7300	4	1000	
M5x13	10	6,9	1,5 - 3,8	11450	7	1000	
M5x15	10	6,9	3,8 - 6,0	11450	7	1000	
M6x15	12	8,9	1,5 - 3,8	16900	15	500	
M6x17	12	8,9	3,8 - 6,0	16900	15	500	
M8x17	14	10,9	1,5 - 3,8	24200	26	500	
M8x19	14	10,9	3,5 - 6,0	24200	26	500	
M10x18	15	11,9	1,5 - 3,8	28650	45	200	
M10x21	15	11,9	3,5 - 6,0	28650	45	200	

• A richiesta disponibili anche con corpo 13

inserti acciaio ZNB testa ridotta - corpo zigrinato
steel blind nuts reduced head - grooved body

ITR-Z





misura (MxL) size (MxL)	D mm	d mm	spessore thickness mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pieces box	
				max N	max Nm		
M3x8,5	5,5	4,9	0,5 - 1,5	4300	1	1000	
M3x9,5	5,5	4,9	1,5 - 2,5	4300	1	1000	
M4x10	6,8	5,9	0,5 - 1,5	7300	4	1000	
M4x11	6,8	5,9	1,5 - 2,5	7300	4	1000	
M5x12	8	6,9	0,5 - 2,0	11450	7	1000	
M5x13,5	8	6,9	2,0 - 3,5	11450	7	1000	
M6x13,5	10	8,9	0,5 - 2,0	16900	15	500	
M6x15	10	8,9	2,0 - 3,5	16900	15	500	
M8x16,5	12	10,9	1,0 - 2,5	24200	26	500	
M8x18	12	10,9	2,5 - 4,0	24200	26	500	
M10x18	13,5	11,9	1,0 - 2,5	28650	45	200	
M10x20	13,5	11,9	2,5 - 4,0	28650	45	200	

• A richiesta disponibili anche con corpo 13

inserti acciaio ZNB testa ridotta - corpo esagonale
steel blind nuts reduced head - exagonal body


ITR-E



misura (MxL) size (MxL)	D mm	d mm	spessore thickness mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pieces box	
				max N	max Nm		
M4x11	6,8	5,9	0,5 - 2,0	6750	4,9	1000	
M5x14	8	6,9	0,5 - 3,0	12450	8,8	1000	
M6x16	10	8,9	0,5 - 3,0	17400	15,7	500	
M8x18	12	10,9	0,5 - 3,0	25200	26,5	500	
M10x22	13,5	11,9	1,0 - 3,5	30500	45	200	

inserti acciaio ZNB testa tonda - corpo esagonale
steel blind nuts cylindrical head - exagonal body


ITT-E

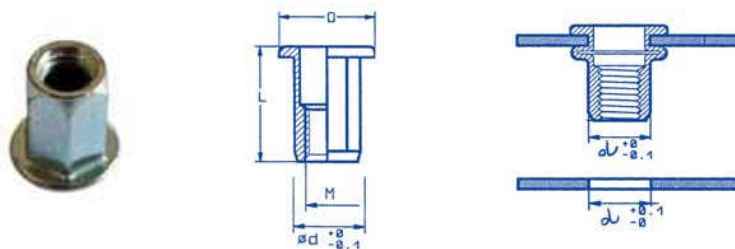

misura (MxL) size (MxL)	D mm	d mm	spessore thickness mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pieces box	
				max N	max Nm		
M4x11	9	5,9	0,5 - 2,0	6750	4,9	1000	
M5x14	10	6,9	0,5 - 3,0	12450	8,8	1000	
M6x16	13	8,9	0,5 - 3,0	17400	15,7	500	
M8x18	16	10,9	0,5 - 3,0	25200	26,5	500	
M10x20	18	12	1,0 - 3,5	30500	45	200	

inserti acciaio ZNB testa tonda - corpo esagonale cieco
steel blind nuts cylindrical head - closed exagonal body


ITT-EC

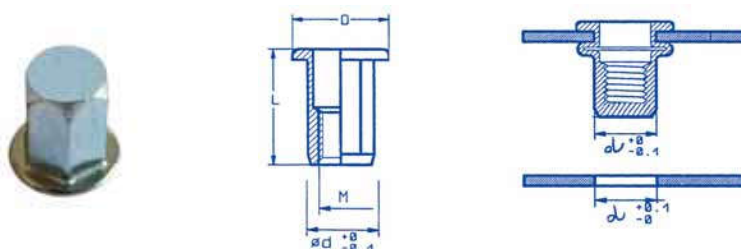

misura (MxL) size (MxL)	D mm	d mm	spessore thickness mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pieces box	
				max N	max Nm		
M4x16	9	5,9	0,5 - 2,0	6750	4,9	1000	
M5x20	10	6,9	0,5 - 3,0	12450	8,8	1000	
M6x22	13	8,9	0,5 - 3,0	17400	15,7	500	
M8x26	16	11	0,5 - 3,0	25200	26,5	200	

inserti acciaio ZNB testa ridotta - corpo esagonale cieco
steel blind nuts reduced head - closed exagonal body



ITR-EC

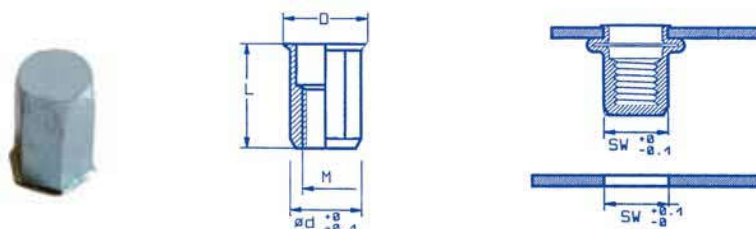

misura (MxL) size (MxL)	D mm	d mm	spessore thickness mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pieces box	
				max N	max Nm		
M4x16	6,8	5,9	0,5 - 2,0	6750	4,9	1000	
M5x20	8	6,9	0,5 - 3,0	12450	8,8	1000	
M6x22	10	8,9	0,5 - 3,0	17400	15,7	500	
M8x26	12	10,9	0,5 - 3,0	25200	26,5	200	

inserti acciaio ZNB testa ridotta - corpo cilindrico cieco
steel blind nuts cylindrical head - closed end body

ITT-C



misura (MxL) size (MxL)	D mm	d mm	spessore thickness mm	carico di rottura - Newton tensile strenght - Newton		pezzi x scatola pieces box	
				max N	max Nm		
M3x14,5	7	4,9	0,3 - 1,8	4300	1	1000	
M3x15,5	7	4,9	1,8 - 3,0	4300	1	1000	
M4x16,5	9	5,9	0,3 - 2,5	7300	4	1000	
M4x18	9	5,9	2,5 - 4,0	7300	4	1000	
M5x18	10	6,9	0,5 - 3,0	11450	7	500	
M5x20,5	10	6,9	3,0 - 5,0	11450	7	500	
M6x20,5	12	8,9	0,5 - 2,5	16900	15	250	
M6x22	12	8,9	4,0 - 6,0	16900	15	250	
M8x25,5	15	10,9	0,8 - 3,5	24200	26	200	
M8x28	15	10,9	3,5 - 6,0	24200	26	200	
M10x29	16	11,9	1,0 - 3,5	28650	45	200	
M10x31,5	16	11,9	3,5 - 6,0	28650	45	200	